祥明智能
XIANGMING INTELLIGENT

:

- ( , )
- ( )
- 久 ( )
- 不 ( )
- ( )
- ( )
- 
- 
- 
- Rohs

:

- 
- 
- 
- ( )
- 
- 
-

| 型号 | R270P75 | | R270P52-48 | |
|---|---|---|---|---|
| 双头结构 | 并联 | | 串联（二级压缩） | |
| 输入电压 | 220V 50Hz | | 230V 50Hz | 230V 60Hz |
| 转速 (rpm) | 1450 | 1650 | 1380 | 1640 |
| 220 | 65 | 77.9 | 最大流量(l/min) | 195 |
| 40 PSI (2.76 bar) | 175 PSI (12.1bar) | 175 PSI (12.1bar) | 最大额定工作压力 | 40 PSI (2.76 bar) |
| 5.9 | 2.6 | 2.9 | 额定工作电流(A) | 4.2 |
| 1000 | 580 | 645 | 额定工作功率（W) | 750 |
| 0 PSI | 0 PSI | 0 PSI | 最大启动压力 | 0 PSI |
| BLDC | AC | | 电机类型 | AC |
| B 级 | | | 电机防护等级 | |
| 130℃ 热保护器 | | | 电机保护器 | |
| 10℃ - 40℃ | | | 工作环境温度 | |
| 请咨询制造商 | | | 认证 | |
| 10 千克 | | | 净重 | |
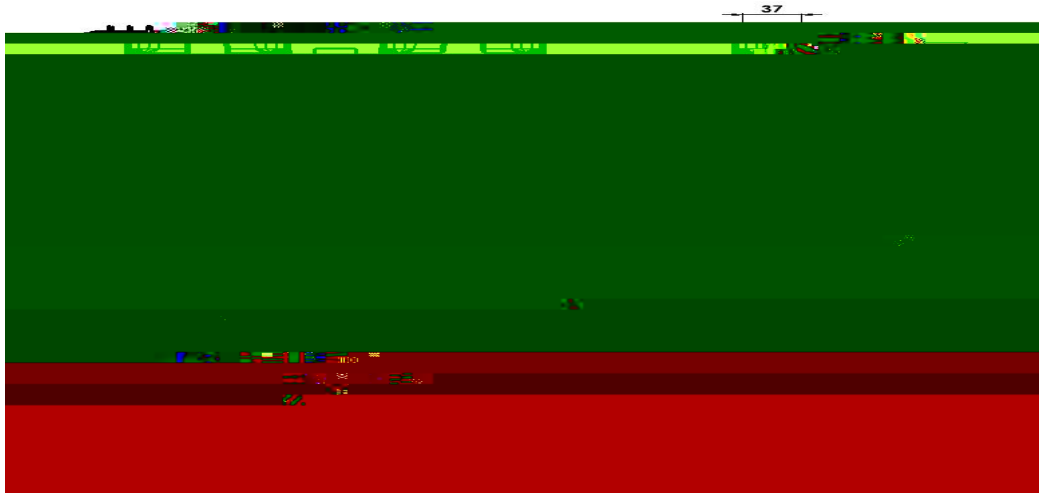
产